

Thermobel Advanced

SUPERISOLERENDE BEGLAZING




BESCHRIJVING

- **Thermobel Advanced** is de super isolerende hoogrendements-beglazing en in Clearlite uitvoering één van de 'helderste' beglazingen met een Ug waarde van 1,0 W/m²K.

VOORDELEN

- Isolatiewaarde = **Ug-waarde van 1,0 W/m²K**.
- **Hoge lichttransmissie** (LTA tot 79%).
- **Gratis zonnewarmte** dankzij de hoge zontoetredingsfactor (ZTA tot 59%).
- Energiebesparend, zowel in de winter als in de zomer.
- Een milieuvriendelijk product (isolatieglas Thermobel Advanced is **CradletoCradle** gecertificeerd).
- **Esthetiek**: neutraal en licht reflecterend.

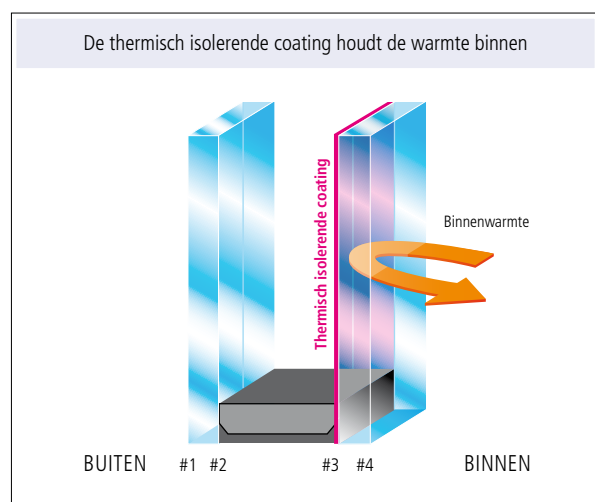

BESCHIKBAARHEID

- Standaard beschikbaar: iplus Advanced 1.0 on Clearlite is beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm (andere diktes op aanvraag) en in gelaagd glas.
- Op aanvraag: iplus Advanced 1.0 on Clearvision is beschikbaar in 6 en 8 mm en in gelaagd glas. Een uitvoering met Warm-Edge afstandhouder is mogelijk.
- De samenstelling van **Thermobel Advanced** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

TOEPASSINGEN


- Nieuwbouw en renovatie.

CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel Advanced** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor **Thermobel Advanced** gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op www.agc-yourglass.com.

PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via www.agc-yourglass.com

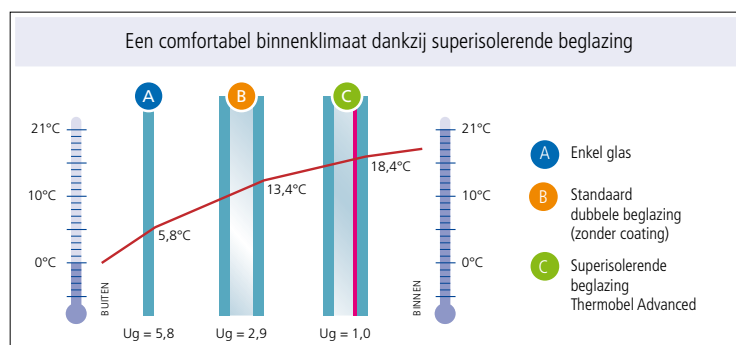

PRESTATIES

Samenstelling	Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken		Ug-waarde
		LTA (%)	LR (%)	EA (%)	ZTA (%)	
4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	77	16	16	51	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel on Clearvision	Neutraal	79	17	10	53	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.3	Neutraal	77	15	16	57	1,0
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.3	Neutraal	79	15	10	59	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	80	14	17	58	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.3	Neutraal	80	13	14	62	1,0

Erkend verdeler

