

Thermobel Top

SUPERISOLERENDE BEGLAZING



BESCHRIJVING

- **Thermobel Top** is een superisolerende beglazing die met minder energieverbruik toch een optimaal comfort biedt. De beglazing werd speciaal ontworpen om de koude buiten en de warmte binnen te houden en u volop van het daglicht te laten genieten.

VOORDELEN

- **Goede warmte-isolatie** ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Ruim 60% betere isolatie dan een traditionele dubbele beglazing.
- Geen koudestraling meer in de buurt van vensters.
- **Gratis zonnewarmte** dankzij de hoge zontoetredingsfactor (ZTA tot 67%).
- Een bijzonder **goed visueel comfort**: hoge lichtdoorlaat (LTA tot 84%) en een zeer neutrale tint.
- Milieuvriendelijk product (isolatieglas Thermobel Top is **CradletoCradle** gecertificeerd).

BESCHIKBAARHEID

- Standaard beschikbaar: iplus Top 1.1 on Clearlite is beschikbaar in 4, 5, 6, 8 en 10 mm (andere diktes op aanvraag) en in gelaagd glas.
- Op aanvraag: iplus Top 1.1 on Clearvision is beschikbaar in 6 en 8 mm en in gelaagd glas. Een uitvoering met Warm-Edge afstandhouder is mogelijk.
- De samenstelling van **Thermobel Top** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

TOEPASSINGEN

- Nieuwbouw en renovatie.


CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel Top** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor **Thermobel Top** gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op www.agc-yourglass.com.


PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via www.agc-yourglass.com.

De thermisch isolerende coating houdt de warmte binnen

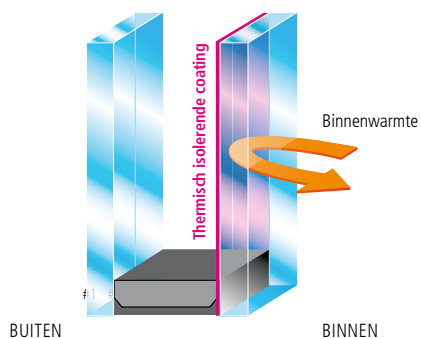

Een comfortabel binnenklimaat dankzij superisolerende beglazing

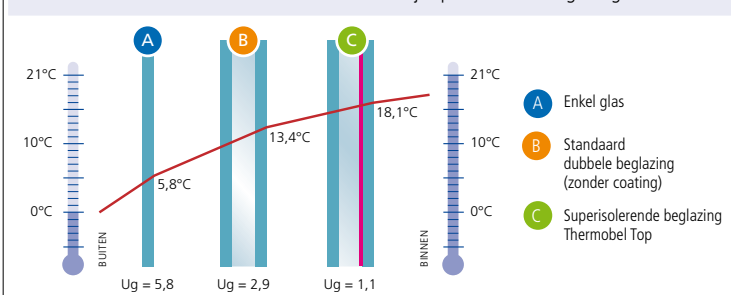

PRESTATIES

Samenstelling	Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken		Ug-waarde
		LTA (%)	LR (%)	EA (%)	ZTA (%)	
4 mm iplus Top 1.1 on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	82	12	15	61	1,1
6 mm iplus Top 1.1 on Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearvision	Neutraal	84	13	9	63	1,1
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Top 1.1 on Clearlite pos.3	Neutraal	82	12	14	64	1,1
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Top 1.1 on Clearvision pos.3	Neutraal	84	13	7	67	1,1
6 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutraal	82	12	17	62	1,1
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3	Neutraal	82	12	15	66	1,1

Erkend verdeler

