

# Thermobel Top

VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE



## DESCRIPTION

- **Thermobel Top** est un double vitrage isolant qui assure un confort intérieur optimal. Ce vitrage a été conçu pour vous protéger du froid, conserver la chaleur à l'intérieur et vous faire profiter pleinement de la lumière.

## AVANTAGES

- Un coefficient d'isolation thermique **Ug de 1,1 W/m²K**
- Un **très bon confort visuel**: haute transmission lumineuse (TL jusqu'à 84%) et de teinte très neutre.
- Un **facteur solaire élevé** (FS jusqu'à 67%) pour profiter des **gains énergétiques** solaires.
- Un produit écologique (le vitrage Thermobel Top est certifié **CradletoCradle**).

## DISPONIBILITÉ

- Standard: iplus Top 1.1 sur Clearlite est disponible en 4, 5, 6, 8 et 10 mm (autres épaisseurs sur demande), ainsi qu'en verre feuilleté.
- Disponible sur demande: iplus Top 1.1 sur Clearvision en 6 et 8 mm, ainsi qu'en verre feuilleté. Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
- Les composants du **Thermobel Top** peuvent varier afin d'obtenir d'autres fonctionnalités esthétiques, acoustiques et de sécurité.

## APPLICATIONS



- Nouvelles constructions et rénovations.

## CERTIFICATION & GARANTIE

- **Thermobel Top** est couvert par le marquage CE des vitrages isolants selon la norme EN 1279-5.
- **Thermobel Top** bénéficie de la même garantie que les autres vitrages isolants d'AGC Glass Europe. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande ou sur [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com).

## PRIMES

- Retrouvez toute l'information sur les primes dans le Guide des Primes-AGC via [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com).

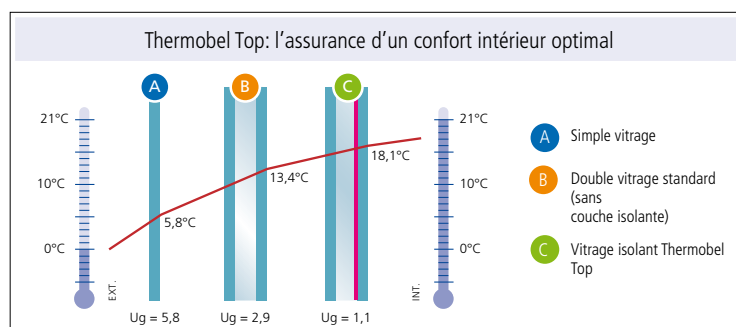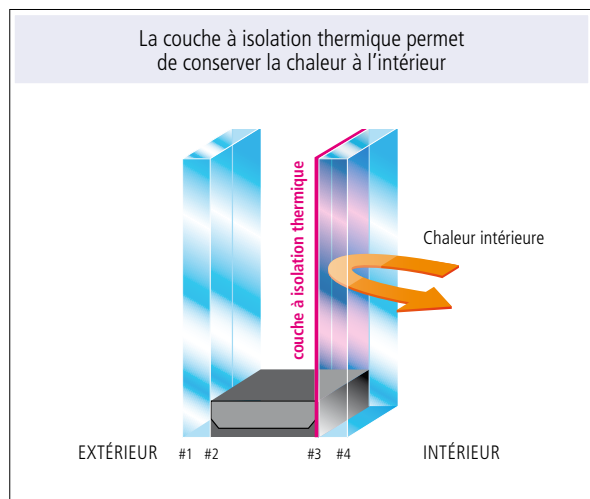

## PERFORMANCES

Composition	Aspect	Performances lumineuses		Performances énergétiques		Valeur Ug
		TL (%)	RL (%)	AE (%)	FS (%)	
4 mm iplus Top 1.1 on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	82	12	15	61	1,1
6 mm iplus Top 1.1 on Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearvision	Neutre	84	13	9	63	1,1
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Top 1.1 on Clearlite pos.3	Neutre	82	12	14	64	1,1
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Top 1.1 on Clearvision pos.3	Neutre	84	13	7	67	1,1
6 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	82	12	17	62	1,1
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3	Neutre	82	12	15	66	1,1

Votre distributeur

